

# Série imageRUNNER ADVANCE DX 6800

## PÉRIPHÉRIQUES MULTIFONCTIONS A3 MONOCHROMES SÉCURISÉS ET DURABLES AVEC LOGICIEL INTÉGRÉ BASÉ SUR LE CLOUD POUR ACCÉLÉRER L'IMPRESSION ET LA NUMÉRISATION DE DOCUMENTS



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

### PRINCIPALES OPTIONS DE CONFIGURATION

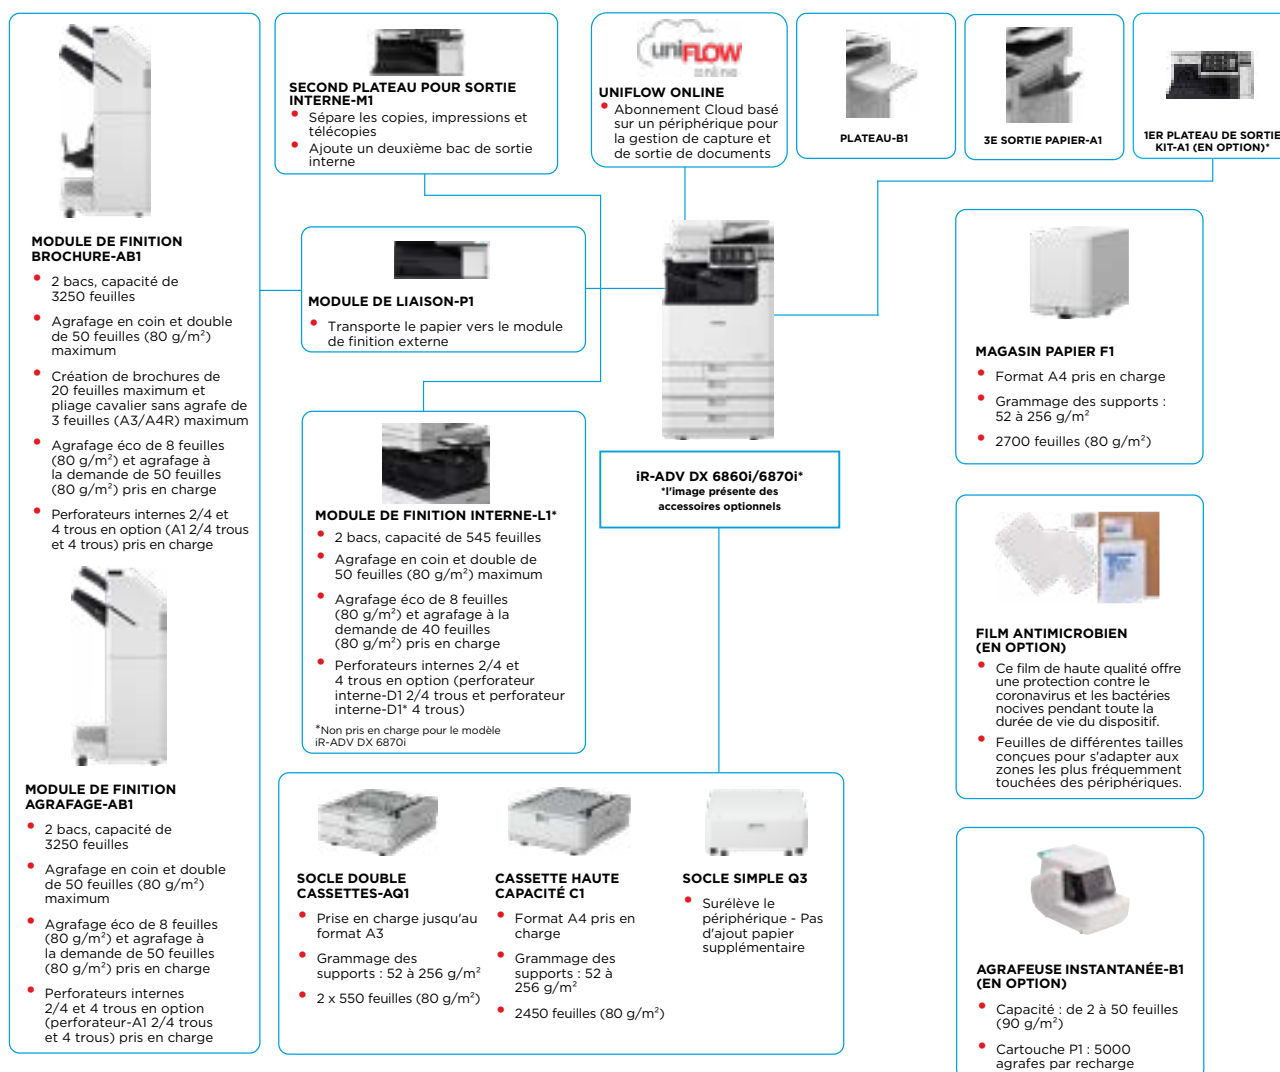

Cette configuration n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour une liste complète des options et les relations de compatibilité exactes, veuillez consulter le

[configurateur de produits](#) en ligne.

La plate-forme de micrologiciels unifiée (UPF) garantit la disponibilité des dernières mises à jour de fonctionnalités et de protection, pour une expérience utilisateur améliorée dans l'ensemble du portefeuille IR ADVANCE DX.

\* Afin de préserver l'environnement et de réaliser des économies sur les matières premières requises pour les plastiques, le 1er Kit-A1 de bac à copies est en option.

**Canon**

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Série imageRUNNER ADVANCE DX 6800

<b>UNITÉ PRINCIPALE</b>		<b> Fonctionnalités d'impression</b>	Impression sécurisée, filigrane sécurisé, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/orientations de papier assortis, panneaux avant/arrière, réduction d'encre, impression au format affiche, impression en attente forcée, date d'impression, impression planifiée, impression à l'aide d'une imprimante virtuelle
<b>Type d'appareil</b>	Multifonction laser couleur A3	<b>Système d'exploitation</b>	UFRII : Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.11 ou version ultérieure) PCL : Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS : Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.11 ou version ultérieure) PPD : Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.11 ou version ultérieure) McAfee Embedded Control
<b>Fonctions de base</b>	Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie optionnelle	<b>SPÉCIFICATIONS DE COPIE</b>	
<b>Processeur</b>	Processeur double cœur 1,8 GHz	<b>Vitesse de copie (noir et blanc)</b>	iR-ADV DX 6870i jusqu'à 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), jusqu'à 36 ppm (A3), jusqu'à 42 ppm (A4R) iR-ADV DX 6860i jusqu'à 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), jusqu'à 32 ppm (A3), jusqu'à 36 ppm (A4R) * Recto uniquement
<b>Panneau de configuration</b>	Écran tactile LCD couleur WSVGA TFT 10,1 pouces	<b>Temps de sortie de la première copie (A4, noir et blanc)</b>	iR-ADV DX 6870i : env. 2,7 secondes maximum iR-ADV DX 6860i : env. 2,9 secondes maximum
<b>Mémoire</b>	Standard : 5 Go de RAM	<b>Résolution de copie (ppp)</b>	600 x 600
<b>Stockage</b>	Standard : (SSD) 256 Go, En option : (SSD) 1 To	<b>Copies multiples</b>	Jusqu'à 9999 copies
<b>Connexion d'interface</b>	RÉSEAU Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g/n) ; Optionnel : NFC, Bluetooth basse consommation AUTRES Standard : 1 port USB 2.0 (hôte), 1 port USB 3.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique) ; En option : interface série, interface de contrôle de copie	<b>Densité de copie</b>	Automatique ou Manuelle (9 niveaux)
<b>Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard : 1200 feuilles 1 bac multifonction de 100 feuilles 2 cassettes de 550 feuilles, Maximum : 6350 feuilles (avec unité d'alimentation de la cassette haute capacité-C1 et magasin papier-F1)	<b>Agrandissement</b>	Zoom variable : 25 à 400 % (incrément de 1 %) Réduction/agrandissement prédéfini : 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
<b>Capacité papier maximum en sortie (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Maximum : 3450 feuilles (avec module de finition agrafage-ABI ou module de finition brochure-ABI et 3e kit du bac à copies-A1)	<b>Fonctions de copie</b>	Rapports R/A prédéfinis par zone, recto verso, réglage de densité, sélection du type d'original, mode d'interruption, livre sur deux pages, original recto verso, création de tâche, N sur 1, ajouter une couverture, insérer des feuilles, originaux de formats différents, numérotation des pages, numérotation des copies, netteté, effacer cadre, filigrane sécurisé, date d'impression, gouttière, imprimer et vérifier, négatif/positif, répétition d'images, fusionner blocs de tâches, image miroir, stocker dans boîte de réception, superposer l'image, copie de carte d'ID, suppression des pages vierges, format libre d'original, copie réservée, copier l'échantillon
<b>Options de finition</b>	Assemblage, groupage, décalage, agrafage, piqûre à cheval, perforation, agrafage éco, agrafage à la demande * Les fonctionnalités de finition varient en fonction des options connectées.	<b>SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION</b>	
<b>Supports pris en charge</b>	Bac multifonctions : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, couché, calque, machine, transparent, étiquette, pré-perforé, en-tête, onglet, enveloppe Cassette papier (cassette supérieure) : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, transparent, pré-perforé, en-tête, enveloppe* *Le module d'alimentation d'enveloppes (standard) est requis.	<b>Type</b>	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage* [recto verso et recto verso (automatique)] * Fonction de détection d'alimentation de feuilles multiples prise en charge. jusqu'à 200 feuilles
<b>Formats de supports pris en charge</b>	Bac multifonctions : Format standard : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personnalisé : 98,0 x 139,7 mm à 320,0 x 457,2 mm Format libre : 98,0 x 139,7 mm à 320,0 x 457,2 mm Enveloppes : COM 10 (N° 10), Monarch, DL, ISO-C5 Format personnalisé d'enveloppe : 98,0 x 90,0 mm à 320,0 x 457,2 mm Cassette supérieure : Format standard : A4, A5, A5R, A6R, B5 Format personnalisé : 98 x 148 mm à 297 x 215,9 mm Enveloppes : COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Cassette inférieure : Format standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personnalisé : 98,0 x 148,0 mm à 304,8 x 457,2 mm Enveloppes : COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5	<b>Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Vitre : feuille, livre et objets 3D Grammage des supports pour le chargeur de documents : Numérisation recto : 38 à 220 g/m <sup>2</sup> Numérisation recto verso : 38 à 220 g/m <sup>2</sup> * Les grammages pris en charge du format A6R ou inférieur sont compris entre 50 et 220 g/m <sup>2</sup> .
<b>Grammages pris en charge</b>	Bac multifonctions : 52 à 300 g/m <sup>2</sup> Cassette papier (supérieure/inférieure) : 52 à 256 g/m <sup>2</sup> Recto verso : 52 à 256 g/m <sup>2</sup>	<b>Originaux et grammages pris en charge</b>	Taille de numérisation de la plaque : 297,0 x 431,8 mm Taille du support pour le chargeur de documents : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Formats personnalisés : 70 x 139,7 mm à 304,8 x 431,8 mm
<b>Temps de préchauffage</b>	Mode de démarrage rapide : 4 secondes maximum* * Temps de mise sous tension du périphérique jusqu'à ce que l'icône de copie s'affiche et fonctionne sur l'écran tactile. En mode veille : 7 secondes ou moins (iR-ADV DX 6870i) 6 secondes ou moins (iR-ADV DX 6860i) À la mise en route : 6 secondes maximum* * Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (hors réservation d'impression).	<b>Formats de supports pris en charge</b>	Numérisation recto : 135/135 (300 x 300 ppp, envoi), 80/80 (600 x 600 ppp, copie), Numérisation recto verso : 270/270 (300 x 300 ppp, envoi), 160/90 (600 x 600 ppp, copie)
<b>Dimensions (L x P x H)</b>	620 x 722 x 937 mm	<b>Vitesse de numérisation (ipm : noir et blanc/couleur ; A4)</b>	Numérisation pour copie : 600 x 600 Numérisation pour envoi : (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFA/X), (Pull) 600 x 600 Numérisation pour télécopie : 600 x 600
<b>Espace requis pour l'installation (L x P)</b>	Base : 1138 x 1162 mm (couvercle droit ouvert avec bac multifonction déplié + tiroirs des cassettes ouverts) Entièrement configuré : 1866 x 1162 mm (module de finition agrafage-ABI/module de finition brochure-ABI avec bac déplié + magasin papier-F1 + tiroirs des cassettes ouverts)	<b>Résolution de numérisation (ppp)</b>	Color Network ScanGear2. Pour TWAIN et WIA Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 À compter de mars 2020
<b>Poids*</b>	iR-ADV DX 6870i : env. 93 kg iR-ADV DX 6860i : env. 91 kg	<b>Spécifications de numérisation « Pull »</b>	Numérisation « Push », numérisation « Pull », numérisation vers boîte, numérisation vers espace avancé, numérisation vers le réseau, numérisation vers clé USB, numérisation vers des appareils mobiles, numérisation vers le Cloud (uniFLOW Online - Optionnel)
<b>SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION</b>		<b>Méthode de numérisation</b>	
<b>Vitesse d'impression (noir et blanc)</b>	iR-ADV DX 6870i jusqu'à 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), jusqu'à 36 ppm (A3), jusqu'à 42 ppm (A4R) iR-ADV DX 6860i jusqu'à 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), jusqu'à 32 ppm (A3), jusqu'à 36 ppm (A4R) * Recto uniquement	<b>CARACTÉRISTIQUES D'ENVOI</b>	
<b>Résolution d'impression (ppp)</b>	1200 x 1200	<b>Destination</b>	Standard : e-mail/télécopie Internet (SMTP), SMB 3.0, FTP, FTPS WebDAV, boîte aux lettres Optionnel : télécopieur Super G3, Fax IP
<b>Langages PDL</b>	Standard : UFR II, PCL6 Optionnel : Adobe® PostScript®3™	<b>Carnet d'adresses</b>	LDAP (2000) / Local (1600) / Numérotation rapide (200)
<b>Impression directe</b>	Types de fichiers pris en charge : PDF, EPS, TIFF/JPEG et XPS	<b>Résolution d'envoi (ppp)</b>	Push : jusqu'à 600 x 600 Pull : jusqu'à 600 x 600
<b>Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print de Microsoft, application Canon PRINT Business et uniFLOW Online (en option) Une gamme de logiciels et de solutions MEAP est disponible pour assurer l'impression depuis des appareils mobiles et connectés à Internet et depuis des services Cloud, selon vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations.	<b>Protocole de communication</b>	Fichier : FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Messagerie électronique/i-Fax : SMTP, POP3
<b>Polices</b>	Polices PS : 136 polices Roman Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT, J/K/S/T <sup>1</sup> (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel), polices de code-barres <sup>2</sup>	<b>Format du fichier</b>	TIFF, JPEG, PDF (compact, avec fonction de recherche, appliquer politique, optimisation pour le Web, PDF/A-1b, tracé et lissage, crypté, signature de périphérique, signature de l'utilisateur), XPS (compact, avec fonction de recherche, signature de périphérique, signature de l'utilisateur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
	<sup>1</sup> Le jeu de police de caractères international PLC-A1 optionnel est requis. <sup>2</sup> Le kit d'impression de codes-barres-D1 optionnel est requis.	<b>Fonctions d'envoi universel</b>	Sélection du type d'original, original recto verso, livre sur deux pages, originaux de formats différents, réglage de densité, netteté, taux de reproduction, effacer le cadre, création de tâche, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, nom de fichier, objet/message, répondre à, priorité e-mail, rapport TX, orientation du contenu de l'original, suppression des pages vierges

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Série imageRUNNER ADVANCE DX 6800

## SPÉCIFICATIONS DE TÉLÉCOPIE

Nombre maximum de lignes de connexion	1
Débit de modem	Super G3 : 33,6 Kbit/s G3 : 14,4 kbit/s
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Résolution (ppp)	400 x 400 (ultra-fin), 200 x 400 (super-fin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Taille d'envoi/de réception	Envoi : A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Réception : A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R <sup>1</sup> Envoyé au format A4 <sup>2</sup> Envoyé au format B4 court
Mémoire de TÉLÉCOPIE	Jusqu'à 30.000 pages (2000 tâches)
Numérotation rapide	Max. 200
Numérotation groupée/destinations	Max. 199 numérotations
Diffusion séquentielle	Max. 256 adresses
Sauvegarde de mémoire	Oui
Fonctions de télécopie	Nom de l'expéditeur (TTI), sélection de la ligne téléphonique (lors de l'envoi d'une télécopie), envoi direct, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, rapport TX, interrompre la transmission, diffusion séquentielle, envoi mot de passe/sous-adresse, boîte aux lettres confidentielle, journal 2 sur 1

## SPÉCIFICATIONS DE STOCKAGE

Boîte aux lettres (nombre pris en charge)	100 boîtes de réception utilisateur, 1 boîte mémoire RX, 50 boîtes fax confidentielles Maximum 30.000 pages (2000 tâches) stockées
Espace avancé	Protocole de communication : SMB ou WebDAV PC client pris en charge : Windows® 8.1/10 Connexions simultanées (max.) : SMB : 64, WebDAV : 3
Espace disque disponible pour Espace avancé	Standard : 16 Go (Avec option : max. 480 Go)
Fonctions Espace Avancé :	Authentification de connexion pour espace avancé, fonction de tri, impression de fichiers PDF avec mot de passe, prise en charge d'ImageWARE Secure Audit Manager, recherche, aperçu de fichier, gestion de l'authentification, ouvert au public, URI TX, sauvegarde/restauration

## SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Authentification et contrôle d'accès	Authentification de l'utilisateur (connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte*, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion au niveau des fonctions, connexion par mobile), authentification par ID de service (connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), uniFLOW Online Express (connexion par code PIN, connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte, connexion par carte et par code PIN, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), système de gestion d'accès (contrôle d'accès) * Les lecteurs de carte sont en option, veuillez vous reporter à la section Accessoires matériels Activation requise
Sécurité des documents	Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée cryptée, impression en attente forcée, impression sécurisée uniFLOW*), sécurité de réception des données (boîte fax confidentielle, transfert automatique des documents reçus), sécurité de numérisation (PDF crypté, PDF/XPS avec signature de périphérique, PDF/XPS avec signature utilisateur, intégration d'Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), sécurité de la boîte (messagerie protégée par mot de passe, contrôle d'accès à l'espace avancé), sécurité d'envoi des données (paramètre de demande de saisie de mot de passe par transmission, restriction des fonctions d'envoi d'e-mails/de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction des transmissions de pilotes de télécopie, autorisation/restriction d'envoi depuis l'historique, prise en charge S/MIME), suivi de documents (filigrane sécurisé) <sup>1</sup> Nécessite uniFLOW Online / uniFLOW
Sécurité réseau	TLS 1.3, IPsec, authentification IEEE802.1X, SNMP V3.0, fonctionnalité de pare-feu (filtrage d'adresses IP/MAC), prise en charge double réseau (LAN filaire/LAN sans fil, LAN câblé/LAN câblé), désactivation des fonctions inutilisées (activation/désactivation des protocoles/applications, activation/désactivation de l'interface utilisateur distante, activation/désactivation de l'interface USB), séparation du télécopieur G3 du réseau local, séparation du port USB du réseau local, interdiction de l'exécution de fichiers stockés dans la Boîte avancée du périphérique multifonction, numérisation et envoi, problèmes de virus pour la réception de messages électroniques
Sécurité du périphérique	Protection des données du SSD (cryptage des données du SSD (validation FIPS140-2), verrouillage du SSD, initialisation standard du disque du SSD, module TPM 2.0 (Trusted Platform Module), fonction de masquage du journal des tâches, protection de l'intégrité du logiciel du périphérique multifonction, vérification de l'intégrité du logiciel du périphérique multifonction (vérification du système au démarrage, détection d'intrusion d'exécution compatible avec McAfee Embedded Control), HCD-PP* * La certification suivra le lancement de cette série
Gestion et audit du périphérique	Mot de passe administrateur, gestion des certificats et des clés numériques, journal d'audit, coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management), journalisation des données d'image, paramétrage de la politique de sécurité

## SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative
Alimentation	220 à 240 V 50/60 Hz, 6 A
Consommation électrique	Maximum : iR-ADV DX 6870i : env. 2000 W iR-ADV DX 6860i : env. 1800 W Copie (avec numérisation continue DADF) : environ 858 W <sup>1</sup> En attente : environ 50,7 W <sup>1</sup> Mode veille : environ 0,8 W <sup>2</sup>

## Niveaux sonores (noir et blanc)

	<sup>1</sup> Valeur de référence : unité mesurée <sup>2</sup> Le mode 0,8 W n'est pas disponible dans toutes les circonstances en raison de certains paramètres.
	Consommation électrique typique (TEC) : iR-ADV DX 6870i : 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i : 0,71 kWh
	* Conformément à USA Energy Star 3.0
	<b>Niveau de puissance sonore (L<sub>WA</sub>, m)</b> En fonctionnement (recto) iR-ADV DX 6870i : 66 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX 6860i : 64 dB*, Kv 3 dB*
	* Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779 ; description conforme à ISO9296 (2017)
	<b>Pression sonore (L<sub>pAm</sub>)</b> Position de l'utilisateur : En fonctionnement (recto) : 52 dB* (iR-ADV DX 6870i), 51 dB* (iR-ADV DX 6860i) ; En veille : 25 dB* * Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779 ; description conforme à ISO9296 (2017)
Normes	Blue Angel

## CONSOMMABLES

Cartouches de toner	Toner C-EXV 61 Noir
Rendement du toner (estimation basée sur une couverture de 6 %)	Toner C-EXV 61 Noir : 71.500 pages

## GESTION DU LOGICIEL ET DE L'IMPRIMANTE

Suivi et rapports	Pour plus d'informations, consultez notre site Web <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a> Gestionnaire de connexion universel (ULM) <a href="#">uniFLOW Online Express*</a> * Pour plus d'informations, consultez <a href="#">uniFLOW Online Express</a> <a href="#">uniFLOW Online</a>
Outils de gestion à distance	iW Management Console eMaintenance System Système de diffusion de contenu
Logiciel de numérisation	Network ScanGear
Outils d'optimisation	Outil de configuration des pilotes Canon
Plate-forme	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Publication de documents	Kofax PowerPDF Advanced (en option)

## OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER

Socle double cassettes-AQ1	Capacité papier : 2 x 550 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, transparent, pré-perforé, en-tête Format de papier : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personnalisé : 98,0 x 148,0 mm à 304,8 x 457,2 mm Grammage : 52 à 256 g/m <sup>2</sup> Dimensions (L x P x H) : 620 x 660 x 251 mm (en cas de fixation sur l'unité principale) Poids : environ 22 kg
Socle cassette haute capacité-C1	Capacité papier : 2450 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) Type de papier : fin, ordinaire, couleur, recyclé, épais, machine, pré-perforé, en-tête Format : A4 Grammage : 52 à 256 g/m <sup>2</sup> Dimensions (L x P x H) : 620 x 660 x 251 mm (en cas de fixation sur l'unité principale) Poids : environ 29 kg
Magasin papier-F1	Capacité papier : 2700 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) Type de papier : fin, ordinaire, couleur, recyclé, épais, pré-perforé Format de papier : A4, B5 Grammage : 52 à 256 g/m <sup>2</sup> Dimensions (L x P x H) : 344 x 630 x 440 mm (en cas de fixation sur l'unité principale) Poids : environ 31 kg



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Série imageRUNNER ADVANCE DX 6800

## OPTIONS DE SORTIE\*

### 1er plateau de réception copies. Kit-A1

\* La capacité papier peut varier en fonction du type/format de papier.

Capacité (avec du papier 80 g/m<sup>2</sup>) :  
A4, A5, A5R, A6R, B5 : 250 feuilles  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 100 feuilles  
Grammage : 52 à 300 g/m<sup>2</sup>  
Dimensions (L x P x H) : 454 x 493 x 114 mm  
Poids : 1,2 kg

### Plateau de réception interne pour double réceptions-M1

Capacité du bac (avec du papier 80 g/m<sup>2</sup>)  
Bac supérieur : A4, A5, A5R, A6R, B5 : 100 feuilles  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 50 feuilles  
Bac inférieur (1er kit de bac à copie-A1) : A4, A5, A5R, A6R, B5 : 250 feuilles  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 100 feuilles  
Grammage : 52 à 300 g/m<sup>2</sup>  
Dimensions (L x P x H) : 428 x 405 x 88 mm  
Poids : environ 0,7 kg

### 3e Sortie papier (côté droit) Kit-A1

Capacité (avec du papier 80 g/m<sup>2</sup>) :  
A4, A5R, B5 : 100 feuilles  
A3, A4R, B4, B5R : 75 feuilles  
Dimensions (L x P x H) : 442 x 373 x 176 mm  
(fixation sur l'unité principale, bac déplié)  
Poids : 0,5 kg

### Module de finition interne L1 (Non pris en charge pour le modèle IR-ADV DX 6870)

Capacité des bacs (avec du papier 80 g/m<sup>2</sup>) :  
Bac supérieur : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R : env. 45 feuilles  
Bac inférieur : A4, A5, A5R, B5 : env. 500 feuilles, SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 250 feuilles, A6R : 30 feuilles, Enveloppe : 10 feuilles  
Grammage : 52 à 300 g/m<sup>2</sup>  
Emplacement des agrafes : en coin, deux points  
Capacité de l'agrafeuse : (papier de 52 à 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4, B5 : 50 feuilles  
A4R : 40 feuilles  
A3, B4 : 30 feuilles  
Agrafeuse éco :  
A3, A4, B4, B5 : 10 feuilles (52 à 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 feuilles (65 à 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 feuilles (82 à 105 g/m<sup>2</sup>)  
Agrafage à la demande : 40 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>)  
Dimensions (L x P x H) : 743 x 525 x 225 mm  
(fixation sur l'unité principale, bac déplié)  
Poids : environ 9,1 kg

### Module de finition agrafage-AB1

(Nécessite le module de liaison-P1)  
Capacité des bacs (avec du papier 80 g/m<sup>2</sup>) :  
Bac supérieur : A4, A5, A5R, A6R, B5 : env. 250 feuilles, SRA3, A3, A4R, B4, B5R : env. 125 feuilles  
Bac inférieur : A4, A5, A5R, B5 : 3000 feuilles, SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 1500 feuilles, A6R : 250 feuilles  
Enveloppes : Monarch : 30 feuilles, COM10 No.10, DL, ISO-C5 : 100 feuilles  
Grammage du papier :  
Bac supérieur : 52 à 256 g/m<sup>2</sup>,  
Bac inférieur : 52 à 300 g/m<sup>2</sup>  
Emplacement des agrafes : en coin, deux points  
Capacité de l'agrafeuse : (52 à 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4, B5 : 50 feuilles  
A4R : 40 feuilles  
A3, B4 : 30 feuilles  
Agrafeuse éco :  
A3, A4 : 10 feuilles (52 à 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 feuilles (65 à 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 feuilles (82 à 105 g/m<sup>2</sup>)  
Agrafage à la demande : 50 feuilles (52 à 90 g/m<sup>2</sup>)  
Dimensions (L x P x H) : 637 x 623 x 1142 mm  
(bac déplié)  
Poids : environ 31 kg

### Module de finition brochure-AB1

(Nécessite le module de liaison-P1)  
(Inclut les caractéristiques d'agrafage de base du module de finition agrafage-AB1 ci-dessus.)  
Format papier pris en charge pour la piqure à cheval : A3, A4R, B4  
Capacité de l'agrafeuse pour la piqure à cheval : 20 feuilles x 10 ensembles (52 à 81,4 g/m<sup>2</sup>) (dont 1 page de garde d'entre 52 et 256 g/m<sup>2</sup>)  
Capacité de pliage sans agrafe : jusqu'à 3 feuilles (52 à 105 g/m<sup>2</sup>)  
Dimensions (L x P x H) : 637 x 623 x 1142 mm  
(bac déplié)  
Poids : environ 57 kg

### Perforatrice interne 2/4 trous D1 (Non pris en charge pour le modèle IR-ADV DX 6870)

(Nécessite le module de finition interne-L1)  
Deux ou quatre trous  
Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m<sup>2</sup>  
Formats pris en charge pour la perforation :  
Deux trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Quatre trous : A3, A4

### Perforatrice interne 4 trous D1 (Non pris en charge pour le modèle IR-ADV DX 6870)

(Nécessite le module de finition interne-L1)  
Quatre trous  
Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m<sup>2</sup>  
Formats pris en charge pour la perforation :  
Quatre trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

### Perforateur-A1 2/4 trous

(Nécessite le module de finition agrafage-AB1 ou le module de finition brochure-AB1)  
Deux ou quatre trous  
Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m<sup>2</sup>  
Formats pris en charge pour la perforation :  
Deux trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Quatre trous : A3, A4

### Perforateur-A1 4 trous

(Nécessite le module de finition agrafage-AB1 ou le module de finition brochure-AB1)  
Quatre trous  
Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m<sup>2</sup>  
Formats pris en charge pour la perforation :  
Quatre trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## ACCESSOIRES MATÉRIELS

### Lecteurs de cartes

Plusieurs lecteurs de cartes disponibles, par exemple MiCard Plus. Pour plus d'informations, veuillez contacter le bureau Canon de votre région.  
Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie-B7  
Lecteur de carte magnétique-F1  
Boîtier de lecteur de cartes IC pour clavier numérique A1

### Autres

Cache imprimante-M2  
Module d'alimentation d'onglets-F1  
Module de liaison-P1  
Plateau-B1  
Pavé numérique-A2  
Agrafeuse instantanée-B1 (en option)

## OPTIONS DE SÉCURITÉ

### Sécurité des données

SSD-A1 250 Go (utilisation avec le kit de mise en miroir de la mémoire A1)  
SSD-A1 1 To  
Kit de mise en miroir de la mémoire A1

## OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR

### Accessoires d'impression

Jeu de polices de caractères international PLC-A1  
Kit d'impression PS-BC1

### Impression de codes-barres

Kit d'impression de codes-barres D1

### Accessoires système

Kit d'interface de commande de photocopie A1  
Kit d'interface série-K3  
Kit de connexion A3 pour Bluetooth LE  
Kit NFC E2

### Accessoires de télécopie

Carte télécopieur Super G3 AX1  
Kit télécopieur distant A1  
Kit d'extension pour télécopie IP B1

## AUTRES OPTIONS

### Accessoires d'accessibilité

Poignée d'accès du chargeur automatique de documents A1  
Kit de commande vocale-G1  
Kit d'utilisation vocale-D1

### Consommables

Agrafe-P1 (2 x 5000 pièces)  
Cartouche d'agrafes Y1 (2 x 2000 pièces)\*  
\* Pour module de finition de brochure uniquement

### Protection des périphériques

Film antimicrobien\* - Différentes feuilles conçues pour s'adapter aux zones les plus fréquemment touchées des périphériques.  
\* L'application par un technicien de service est recommandée

## Logiciels et solutions



## Certifications et compatibilité



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

French edition  
© Canon Europa N.V., 2021